

Kraftaufnehmer SKA-18A-1-2.60

Artikel-Nr.: VX34120004

Serien-Nr.: Schlüssel 64X

VELOMAT

MESSELEKTRONIK GmbH



- **Scherbalken**
- **Messbereich 0...1 kN**
- **Messsignal 4...20 mA**
- **Sicherheitsfaktor gegen Bruch > 3**
- **Externer Messverstärker**
- **Maße (LxBxH): 60 x 18 x 10 mm**

Beschreibung

Der Kraftaufnehmer arbeitet nach dem Prinzip der Scherkraftmessung quer zur Längsachse.

Der SKA-18A eignet sich für den Einsatz an Band-, Behälter-, Plattform- und Hängebahnwaagen aber auch für das Messen von Kräften an Maschinenteilen, Hebeln, Achsen usw.

Er ist als Kragbalken mit Messkammern ausgeführt. Die spezifische Balkenform und vier Gewindebohrungen M4 erlauben eine maschinenbaugerechte Montage. Die Krafteinleitung erfolgt ebenfalls über ein Gewinde M4.

Der Applikationsraum für die Dehnmessstreifen (DMS) ist mit einer hochelastischen Masse vergossen und somit vor mechanischen und chemischen Beschädigungen geschützt.

DMS-Vollbrücken messen in der Messkammer die durch Scherkräfte auf den Balken hervorgerufene Verformung. Ein externer Verstärker liefert das Messsignal von 4 - 20 mA.

Im unbelasteten Zustand kann durch Zuschalten des Kalibrierchecksignals (Softwarekalibrierung) der Nennausgangsstrom erzeugt werden. Damit ist eine Überprüfung des Kraftaufnehmers mit seinem Verstärker und der nachfolgenden Messeinrichtung möglich.

Der SKA-18A ist für den direkten Anschluss an eine Steuerung oder Komparatorschaltung vorgesehen.

Der Schirm des Zuleitungskabels ist nicht mit der Oberfläche des Kraftaufnehmers verbunden.

Produktspektrum Kraftaufnehmer




Scherkraft-
aufnehmer
SKA-30D



Parallelbiege-
balken
PBB-28A



Zugkraft-
aufnehmer
ZKA-12



Dehnungs-
aufnehmer
DA-20



Druckkraft-
aufnehmer
DKA-30



Seilkraft-
aufnehmer
LBA-160



Zugkraft-
aufnehmer
KWZ-70



Druck-/Zug-
aufnehmer
DZA-24A



Lastmessbolzen
SB-25



Lastmessbolzen
SKL-90

Kraftaufnehmer SKA-18A-1-2.60

Artikel-Nr.: VX34120004
Serien-Nr.: Schlüssel 64X

VELOMAT

MESSELEKTRONIK GmbH



Technische Daten

Mechanische Ausführung:

Kraftaufnehmer:

Gewicht:	ca. 0,3 kg
Material:	Aluminium
Schutzart:	IP 67
Nennkraft:	1 kN = 20 mA
Max. Gebrauchskraft:	150 % von Nennkraft
Min. Bruchkraft:	300 % von Nennkraft

Elektrische Ausführung:

Allgemein:

Gesamtfehler:	$\leq 1 \%$ vom Endwert
Temperaturfehler Nullpunkt:	$\leq 0,04 \%$ vom Endwert / K
Temperaturfehler Empfindlichkeit:	$\leq 0,04 \%$ vom Endwert / K
Isolationswiderstand:	$> 5.000 \text{ M}\Omega$
Nenntemperaturbereich:	-15°C bis +70°C
Gebrauchstemperaturbereich:	-25°C bis +80°C

Messverstärker:

Spannungsversorgung:	12-24 V DC $\pm 20 \%$
Stromaufnahme:	max. 45 mA
Ausgangssignal:	4...20 mA = 0...1 kN
Ausführung:	Externer Messverstärker
CC-Hub:	+16 mA

ATEX / IECEx:

ATEX-Zone:	lieferbar Zone 2/22
------------	---------------------

Anschlussbelegung

Kabel:

Kabeltyp:	PVC geschirmt
Kabellänge:	Sensor – Verstärker: 1,0 m, 4 x 0,04 mm ² Verstärker – Kabelende: 5,0 m, 4 x 0,14 mm ²
Kabelende:	Aderendhülsen

Aderfarbe

braun
weiß
grün
gelb
blau

Bezeichnung

Betriebsspannung UB
Kalibriercheck (low active) CC
Masse GND
Lastsignal IM
Schirm Anschlussleitung

Produktspektrum Elektronik



Messverstärker
VMV-0025




Grenzwert-
schalter
VMV-0131



Großanzeige
VPA-0185



Handterminal
VHT-0041
VHT-0020



ATEX-Barriere
VZB-0010



Datenlogger
VPA-0400



Funksystem
VUR-0350



Kleinsteuerung
VKS-0100



Messcontroller
VKS-0120



Lastüberwachung
VKS-0151



ATEX-
Baugruppe
VMV-0034

Kraftaufnehmer SKA-18A-1-2.60



Artikel-Nr.: VX34120004
Serien-Nr.: Schlüssel 64X

VELOMAT

MESSELEKTRONIK GmbH



Installation & Einbau

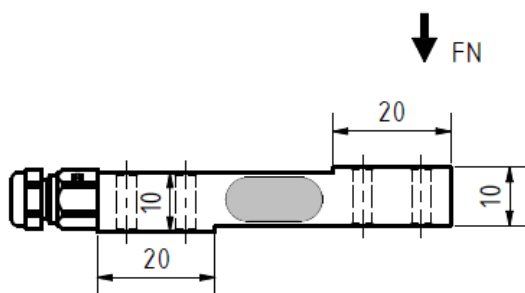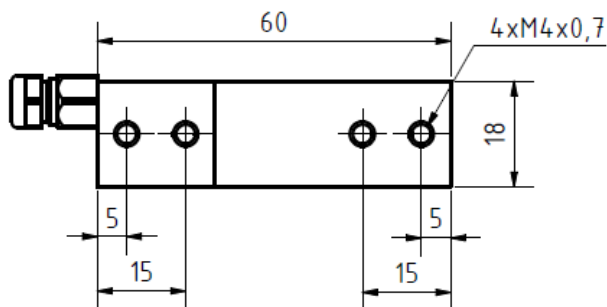

Kundenspezifische
Sonderlösungen

Lohnapplikation

Bestückungsservice
SMD / THT

Werks-Kalibrierung

DAkS- / DKD-
Kalibrierung

Kabel-
Konfektionierung

Ingenieurdienst-
Leistungen

